



OPTEX SX360Z

360° PASSIEF INFRAROOD DETECTOR



- Eenvoudige montage
- Fresnellens met zoom
- 3 Dubbele pyro-elementen
- 360°, 276 zones
- Zichtbaarlichtfilter
- Dubbele Conductieve afscherming
- Instelbare gevoeligheid
- Filter voor halogeen- en zonlicht
- Laag stroomverbruik
- Temperatuurcompensatie

De Optex SX-360° 'ZOOM' passief infrarood detector is de juiste oplossing voor het dilemma: ophanghoogte en detectiebereik.


- Speciaal daarvoor ontwikkelde Optex de zoomfunctie. In combinatie met drie zeer gevoelige dubbelelementen, die tezamen zorgen voor een detectiedichtheid van 276 zones.
- De SX-360Z heeft een vast bereik van 18 meter rondom bij een ophanghoogte variërend van 2.4 tot 5.2 meter.

- Het zichtbaar licht filter zorgt voor een bescherming tegen invallend zonlicht, externe reflecties en instraling van bijvoorbeeld halogeenverlichting zodat de SX-360Z uitstekend toepasbaar is in showrooms en dergelijke.
- De slank vormgegeven behuizing is opvallend onopvallend en past in ieder interieur, zelfs daar waar conventionele detectoren in esthetisch opzicht eigenlijk onverantwoord zijn.

OPTEX SX360Z


360° PASSIEF INFRAROED DETECTOR

SX360Z kenmerken

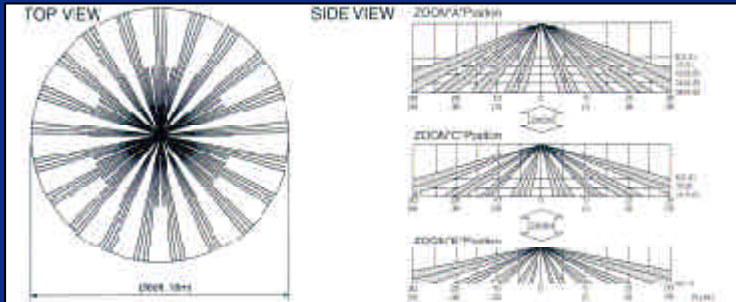

De zoomfunctie op de SX360Z geeft een detectiebereik van 18 meter, bij een ophanghoogte van 2.4 tot 5.2 meter.

Door middel van het eenvoudigweg draaien van de optiek kan de juiste 'zoom' worden ingesteld.

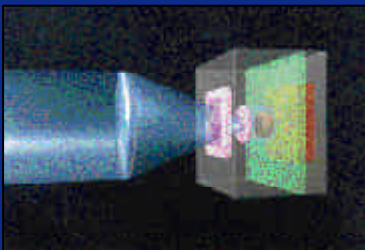

De 'Double Conductive Shielding' zorgt voor een optimale bescherming tegen binnenvallend licht tot maximaal 50.000 Lux. Daarnaast zorgt het voor een RFI afscherming tot 30V/m.

ARTIKELGEGEVENS

SX360 Z : PAOP 29903

SPECIFICATIES

- Model : **SX360Z**
- SCB nummer ** : IGE01214-P
- Detectiemethode : PIR
- Optiek : fresnel
- Toepassing : kantoren, winkels, showrooms
- Bereik : 18m rondom 360° 276 zones
- Montage : plafond
- Ophanghoogte : 2.4 tot 5.2 mtr
- Alarmuitgang : N.C.
- Sabotage-uitgang : N.C.
- Aansluitspanning : 6-18VDC
- Verbruik : 18mA (@12VDC)
- LED indicatie : aan/uit d.m.v. o.c. ingang
- Filters : witlichtfilter 50.000Lux ruisfilter
- RFI afscherming : 1200MHz - 30V/m
- EMI afscherming : 50.000 V/m
- Werktemperatuur : -20 tot + 50°C.
- Temp. compens. : automatisch
- Behuizing : volledig afgeschermd tegen insecten

Dit apparaat is ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsstelsel. Derhalve kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele diefstal en/of schade.

